

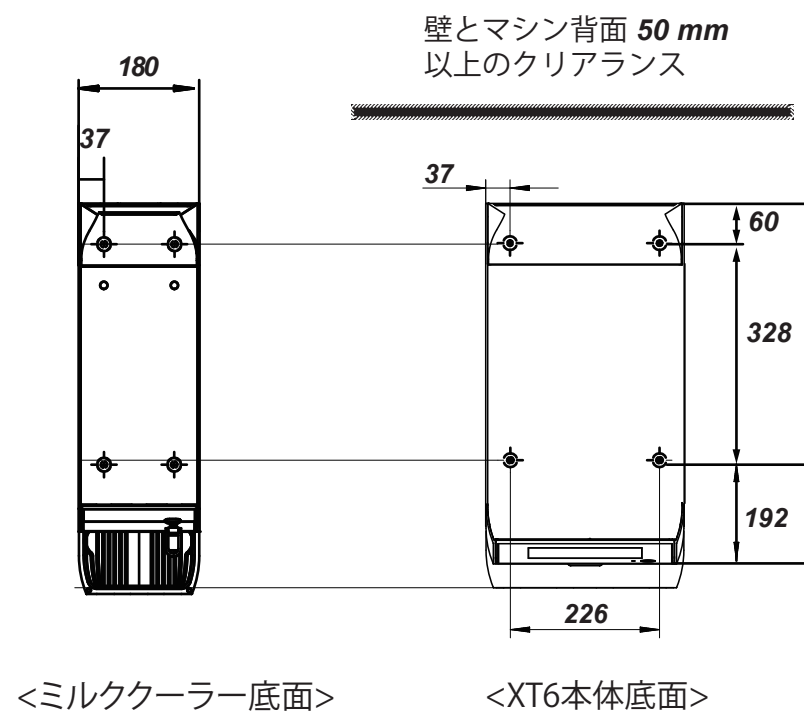


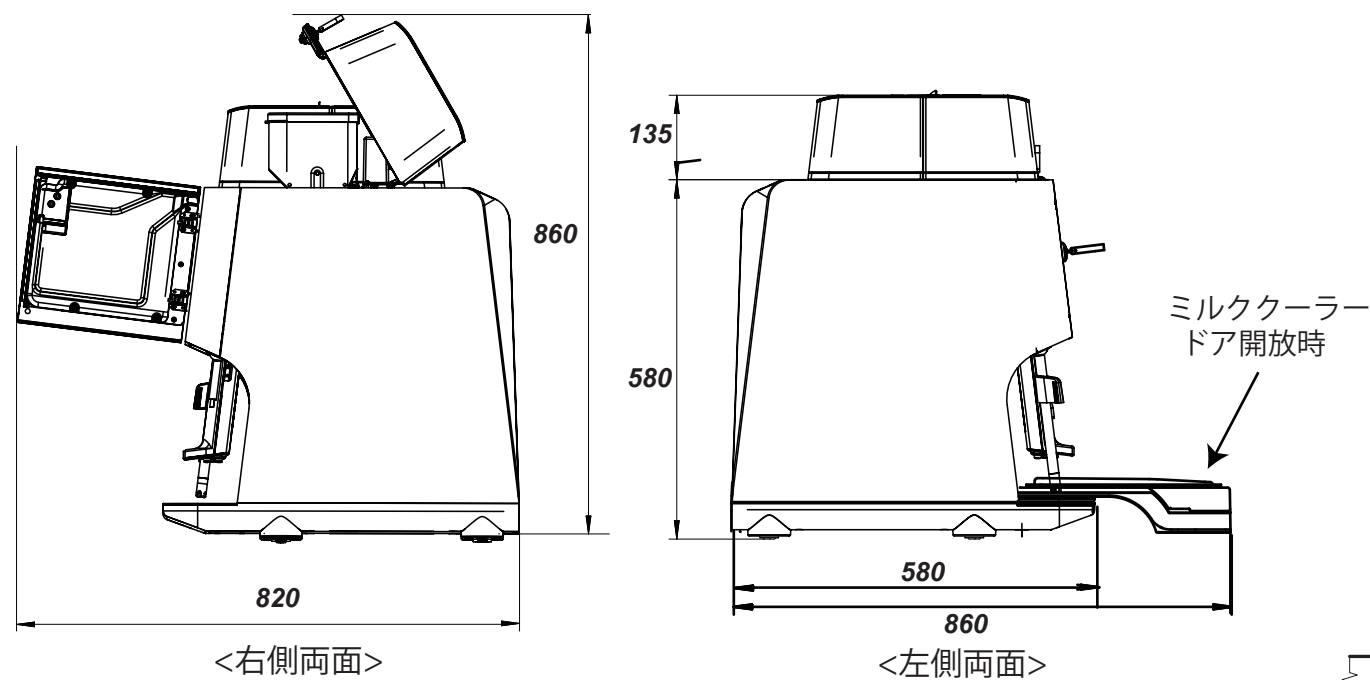

(単位 : mm)

製品名	改訂年月日	改訂番号
メリタ カフィーナ XT6 & XT MC18	2017.10.04	Ver 2.2 MN
 メリタジャパン株式会社		

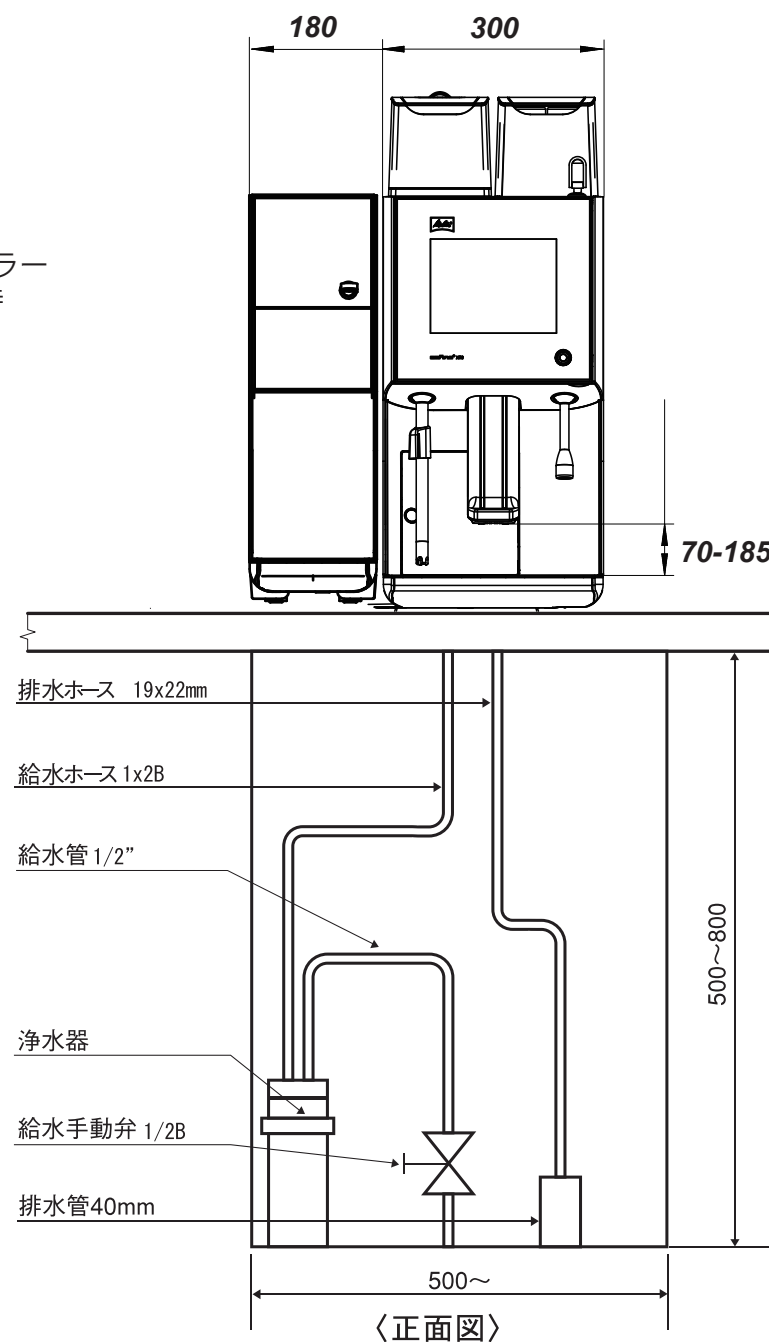

仕様

	XT6本体	XT MC18
総消費電力 (W)	2200	150
電圧 (V)	単相 / 200	単相 / 200
電流 (A)	20A	—
給水	1/2B	—
排水管 (mm)	40	40
本体重量 (kg)	60	19



Melitta® Cafina® XT6 & Melitta® Cafina® XT MC18 (マシン & ミルククーラー横置)

コーヒーマシンの設置について

電源 : 単相 200V - 20A です。
コーヒーマシンより1m以内に
コンセントを用意願います。(アース付き)
プラグも必ず用意願います。

給水 : コーヒーマシンより1m以内に
バルブを止め、1/2 B の
配管にしてください。
水圧は最高圧力 5.0 kg/cm
以下でお願いします。
それ以上の場合は別途減圧弁が
必要です。

排水 : 排水口はできるだけマシンの近くに
願います。排水管は内径40mm以上の
を用意願います。

設置台の穴開けは、宛先にてお願いします。
Ø70mmの穴があげられない場合は
Ø35mmの穴を 2 個開けて下さい。
※ マシン背面の外部でも結構です。

位置 : 背面を50mm以上壁から離してください。
ホッパーの上部は豆の投入のため、
150mm以上は開けて設置ください。

ミルククーラーの設置について

電源 : 単相 200V です。
コーヒーマシンから電源を供給します。

排水 : 排水口はできるだけマシンの近くに
願います。排水管は内径40mm以上の
を用意願います。

位置 : コーヒーマシン左横に配置ください。
背面を50mm以上壁から離してください。