



メリタ カフィーナ XT180 TWC/TWB

コーヒーマシンの設置について

電源：単相 200V - 15A です。

コーヒーマシンより1m以内にコンセントを用意願います
(アース付き)。プラグも必ず用意願います。

電源ケーブル接続位置 = P。





給水：コーヒーマシンより1m以内にバルブを止め、1/2Bの
配管にしてください。水圧は最高圧力 5.0 kg/cm²以下
でお願いします。それ以上の場合は、別途減圧弁が
必要です。給水ホース接続位置 = W。

排水：排水口はできるだけマシンの近くに確保をお願いします。
排水管は内径40mm以上でお願いします。

排水ホース接続位置 = D。

位置：背面を5cm以上壁から離してください。天面に30cm以
上のクリアランスを設けてください。

設置台の穴開けが必要な場合は、お客様にてお願いします。
70mmX70mm以上の開口部が必要です。

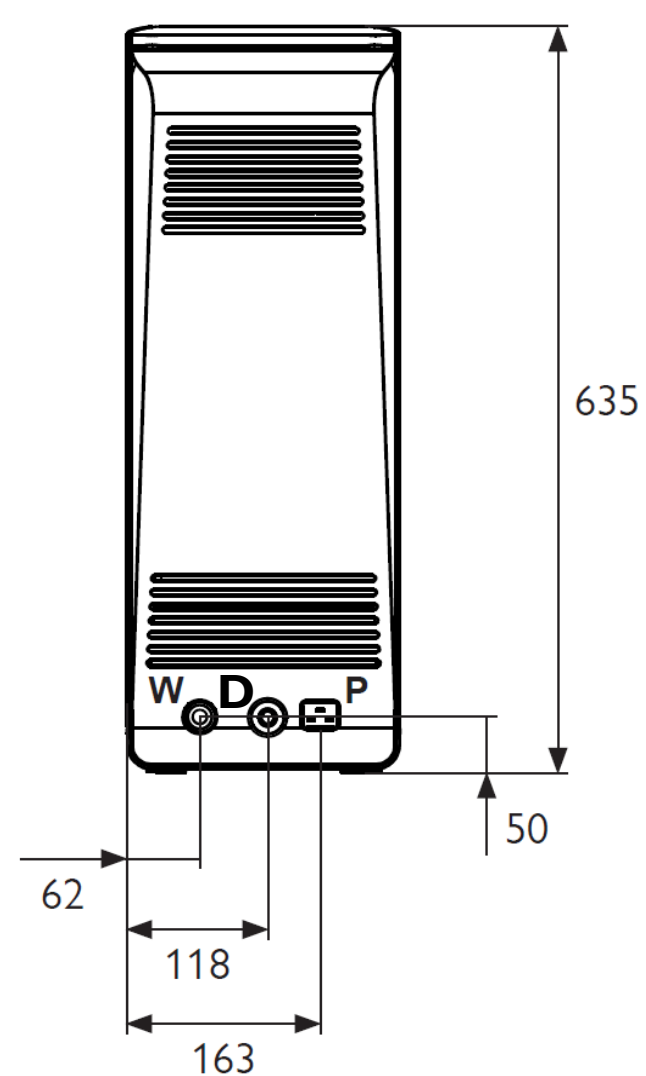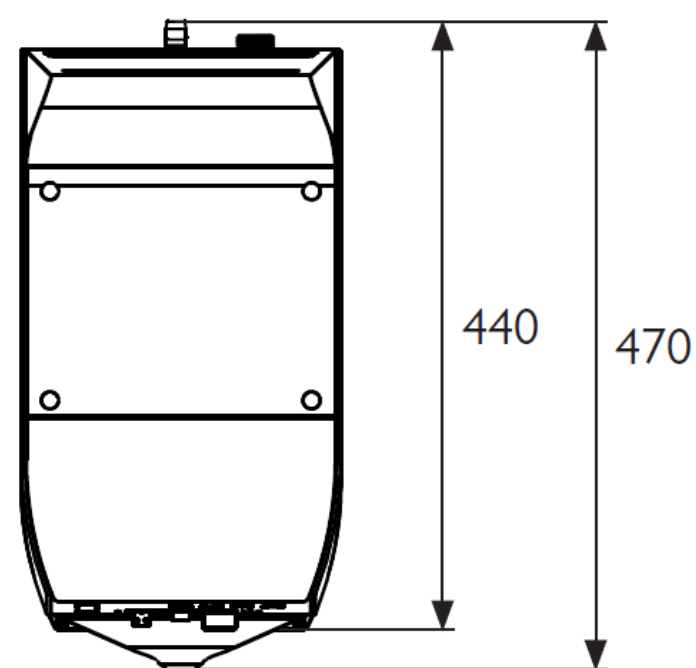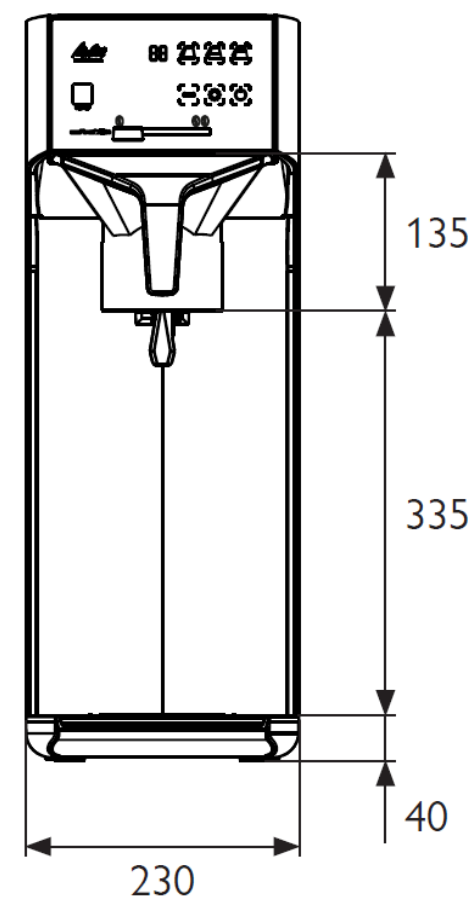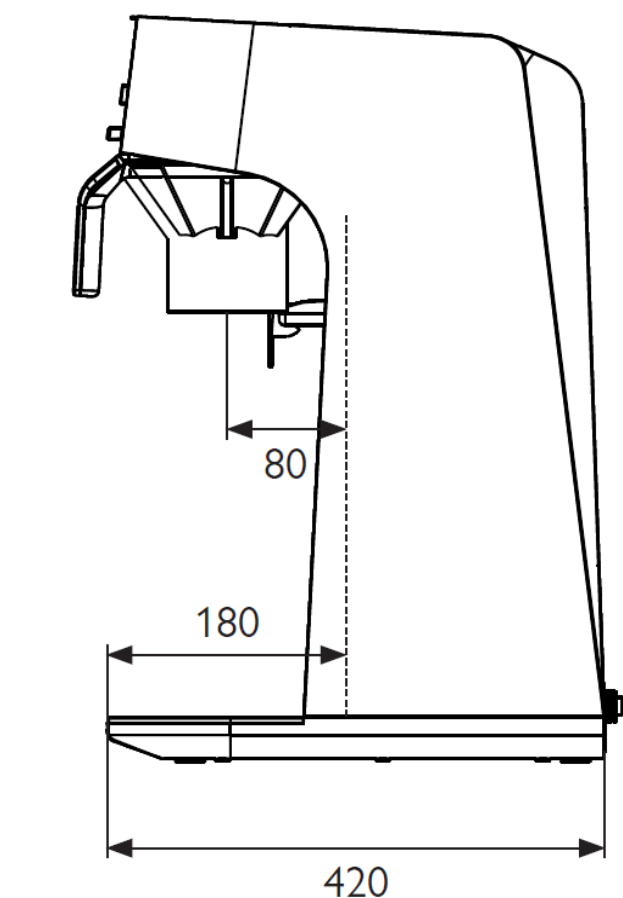

(単位：mm)

承認図 2025年4月28日 JO	
製品名	XT180 TWC/TWB
総消費電力 (W)	1,360W
電圧 (V)	単相200V
電流 (A)	15A
給水	1/2B
水タンク容量	2L
抽出量 (L/杯数)/時間	13L(105杯)
本体重量 (kg)	18kg (アーン込)
ペーパーサイズ	202/PA250