

<ドリップトレイの穴開け>

<正面>



FRIIA CS

2ボタンフロント設置イメージ

アンダーカウンターの温度上昇を避けるため、必ず通気口を設けて下さい。

電源：マシンより1 m以内 にコンセントをご用意ください（アース付き）。プラグも必ず用意願います。

給水：コーヒーマシンより1m以内でバルブを止め、1/2B の配管にしてください。水圧は最高圧力 3.5 kg/cmで お願い します。それ以上の場合は別途減圧弁が必要です。

排水：排水口はできるだけマシンの近くに確保をお願いします。排水管は内径40mm 以上で お願い します。

【穴開け】

- ①カウンタートップにフロントのみを設置するために必要な穴開けは直径32mmまでです。
- ②カウンタートップにドリップトレイを設置するために必要な穴開けは直径100mmまでです（フロントの穴開け位置の中心から825mmの位置がドリップトレイの中心になります）。

壁からマシン背面まで50mm以上開けてください。

Scale 1:1

穴開け
直径32mm

穴開け
直径100mm


NOTE: Check scale of template
before cutting. Scale should be 1:1

800mm
(床からカウンタートップまでの
高さ)

287mm
(ドリップトレイからフロント
天面までの高さ)


259mm
チラー幅

455mm(床からチラー天面までの高さ)

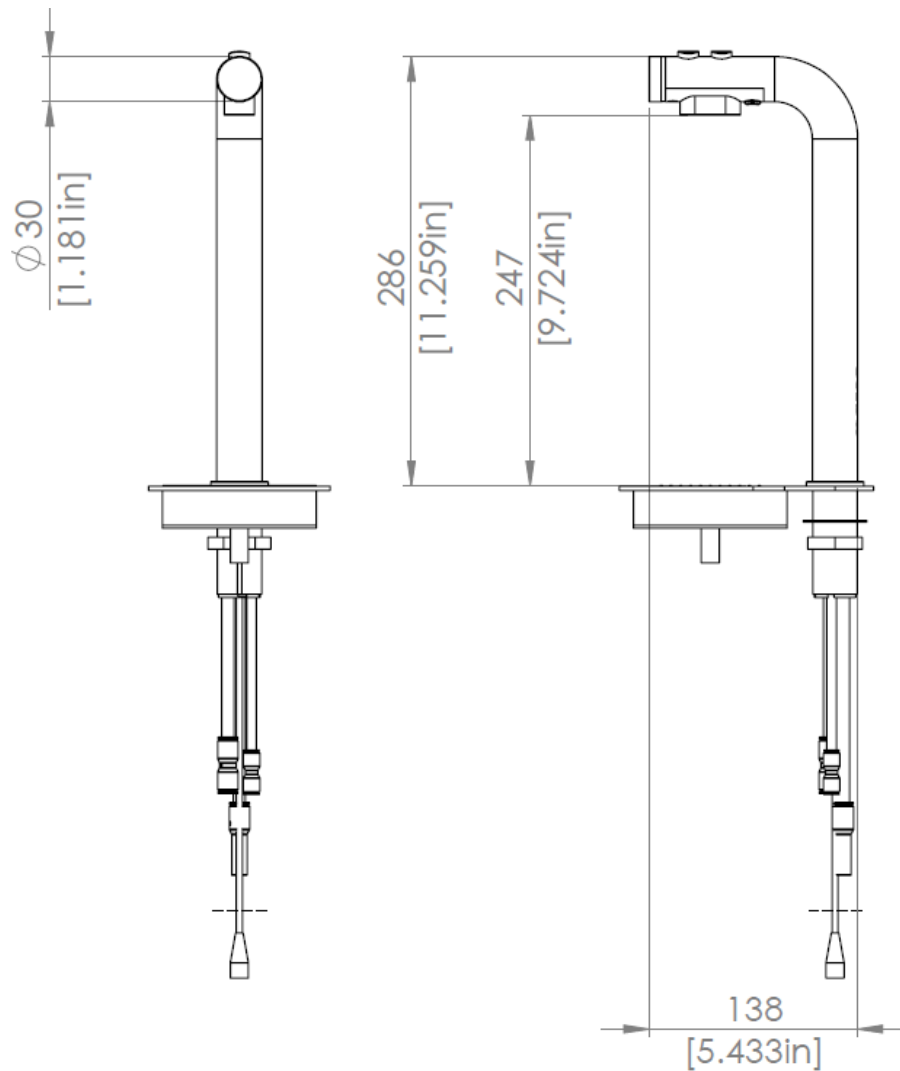

給水ノズル

通気口ノズル

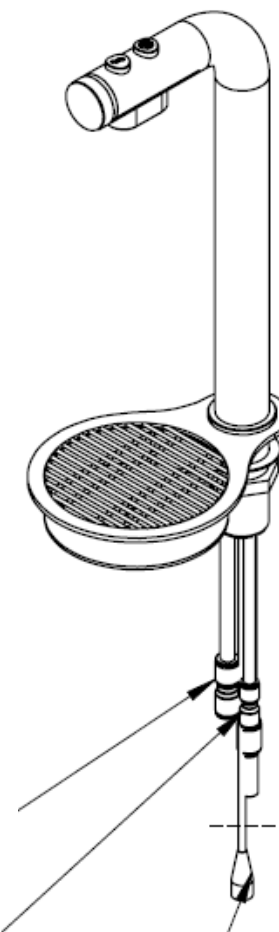



給湯器への接続（HCS仕様の
場合）

冷水・炭酸水本体への接続

電源

承認図 2023年7月17日

製品名	FRIIA CS 2ボタンフォント
高さ	286mm(ドリフトレイから天面) 247mm(ドリフトレイから吐出口)
重量(kg)	1.7kg

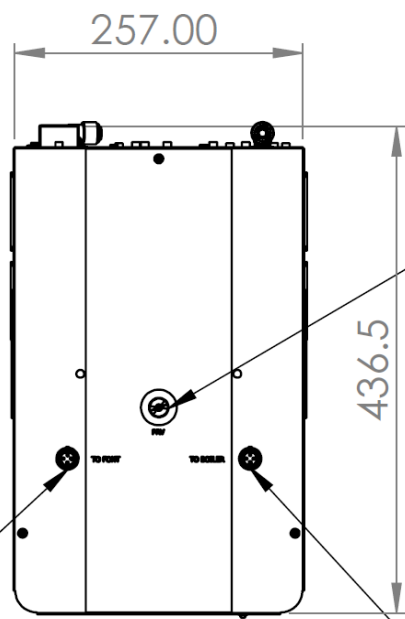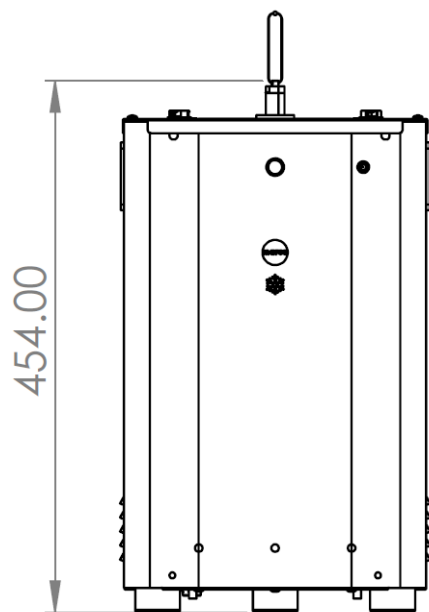


冷水・炭酸水本体への接続

炭酸ガス圧解放弁

給湯器への接続
(HCS仕様の場合)

冷水・炭酸水出口、
6.35mm

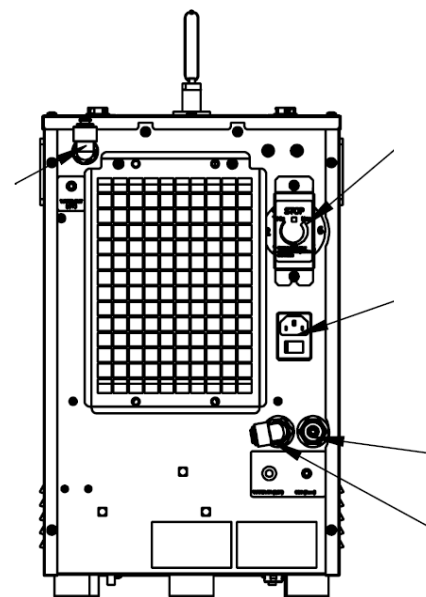


サーモスタット

電源オン/オフ

炭酸ガス取り込み口、
8mm

給水口
9.53mm

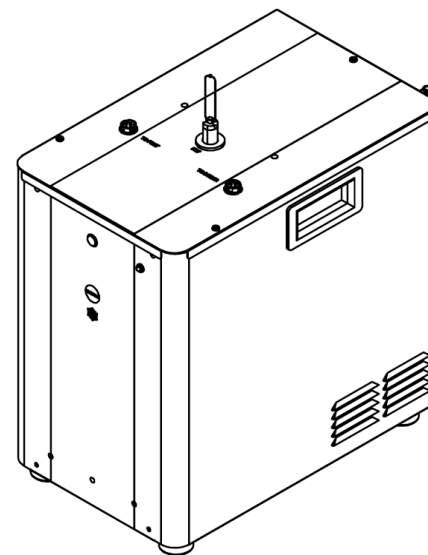

承認図 2026年7月17日

製品名	Chiller & Carbonator of FR11A CS/HCS
総消費電力(W)、電流値(A)	50Hz/60Hz/250W、1.25A
電圧(V)	単相200V
重量(kg)	31kg