



<ドリップトレイの穴開け>

Scale 1:1

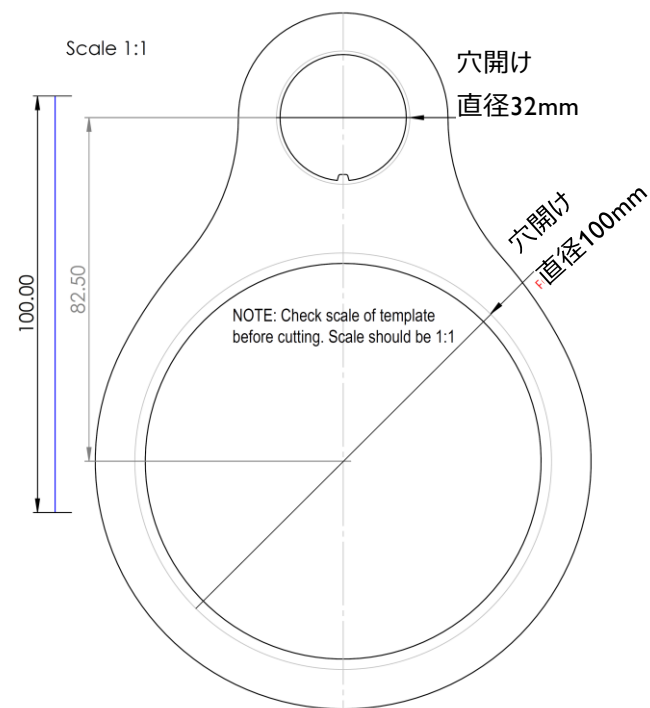

800mm
(床からカウンタートップまでの
高さ)

<正面>

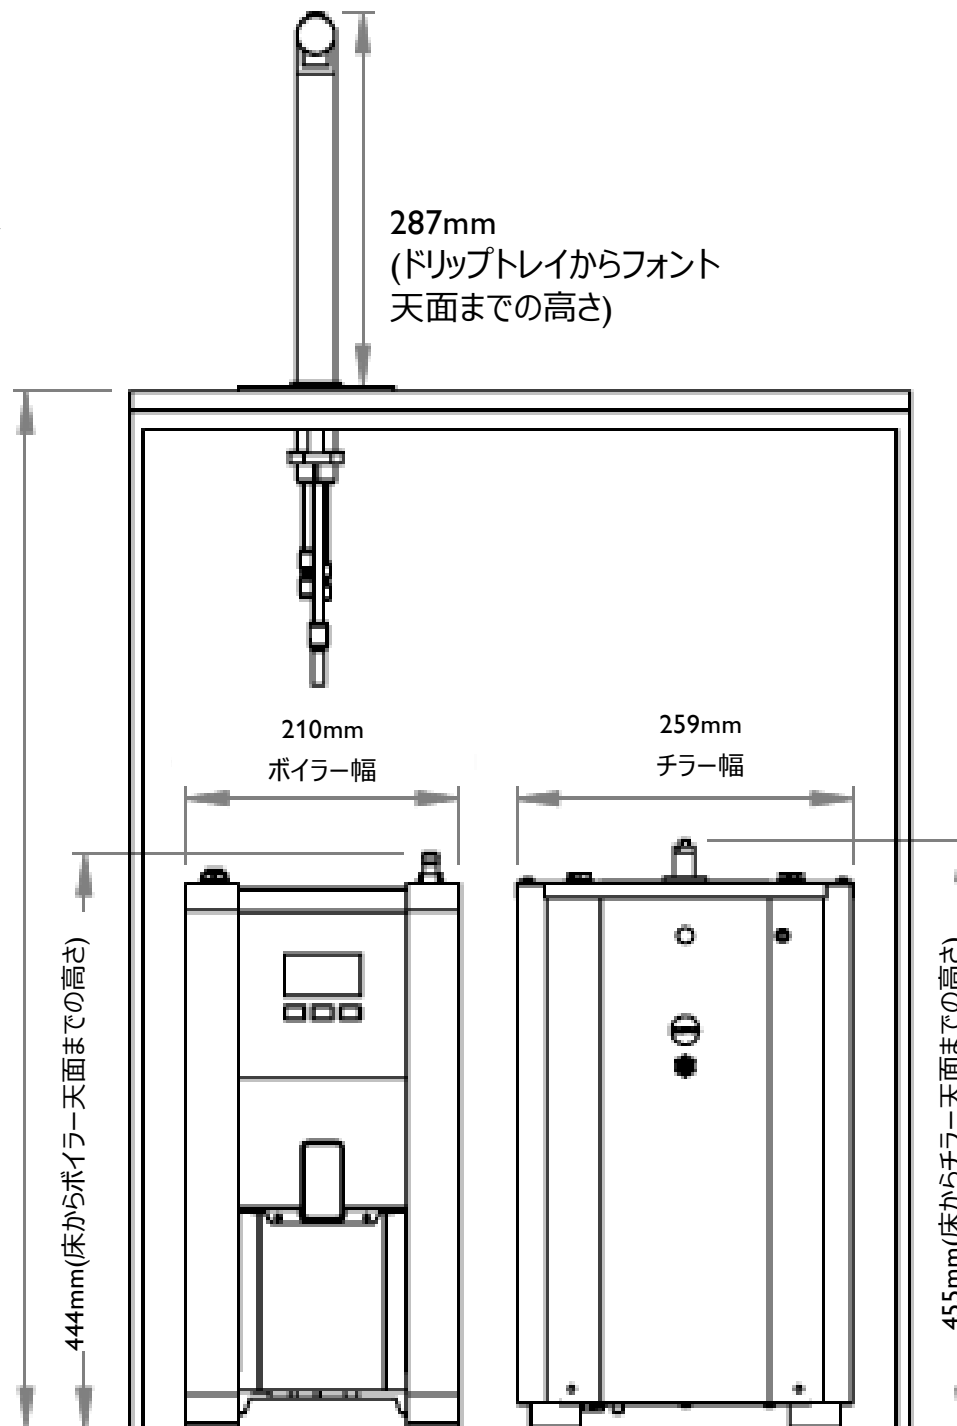

FRIIA HCS 3ボタンフロント設置イメージ

アンダーカウンターの温度上昇を避けるため、必ず通気口を設けて下さい。

電源：マシンより1 m以内 にコンセントをご用意ください（アース付き）。プラグも必ず用意願います。

給水：コーヒーマシンより1m以内でバルブを止め、1/2B の配管にしてください。水压は最高圧力 3.5 kg/cmで お願いします。それ以上の場合は別途減圧弁が必要です。

排水：排水口はできるだけマシンの近くに確保をお願いします。排水管は内径 40mm以上でお願いします。


【穴開け】

- ①カウンタートップにフロントのみを設置するために必要な穴開けは直径32mmまでです。
- ②カウンタートップにドリップトレイを設置するために必要な穴開けは直径100mmまでです（フロントの穴開け位置の中心から825mmの位置がドリップトレイの中心になります）。


壁からマシン背面まで50mm以上開けてください。



<正面>

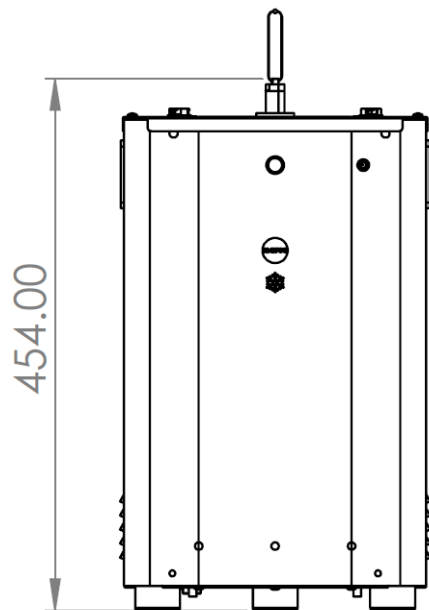

257.00

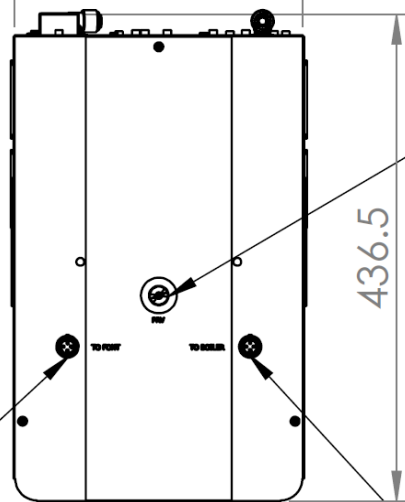

436.5


<天面>

冷水・炭酸水本体への接続

炭酸ガス圧解放弁

給湯器への接続
(HCS仕様の場合)

<背面>

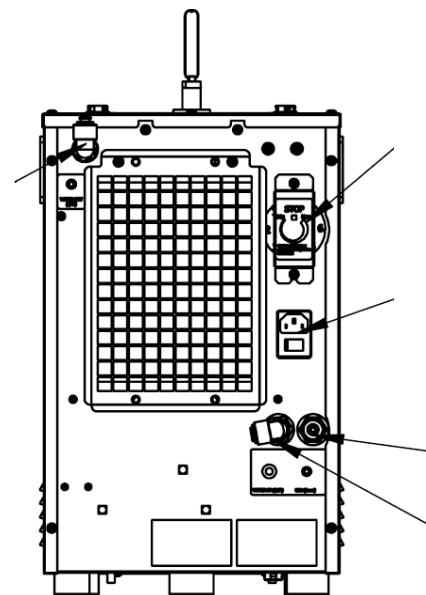


冷水・炭酸水出口、
6.35mm

サーモスタット

電源オン/オフ


炭酸ガス取り込み口、
8mm

給水口
9.53mm

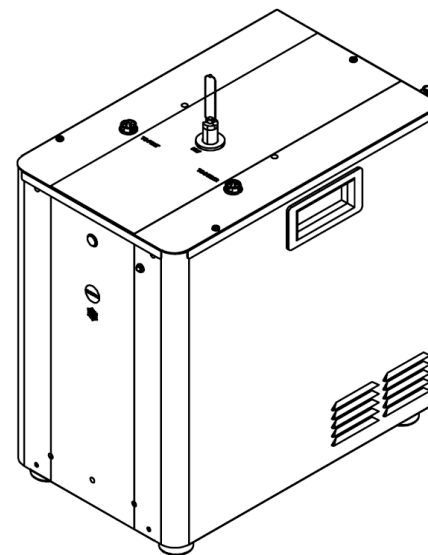


承認図 2026年7月17日

製品名	Chiller & Carbonator of FRIIA CS/HCS
総消費電力(W)、電流値(A)	50Hz/60Hz/250W、1.25A
電圧(V)	単相200V
重量(kg)	31kg

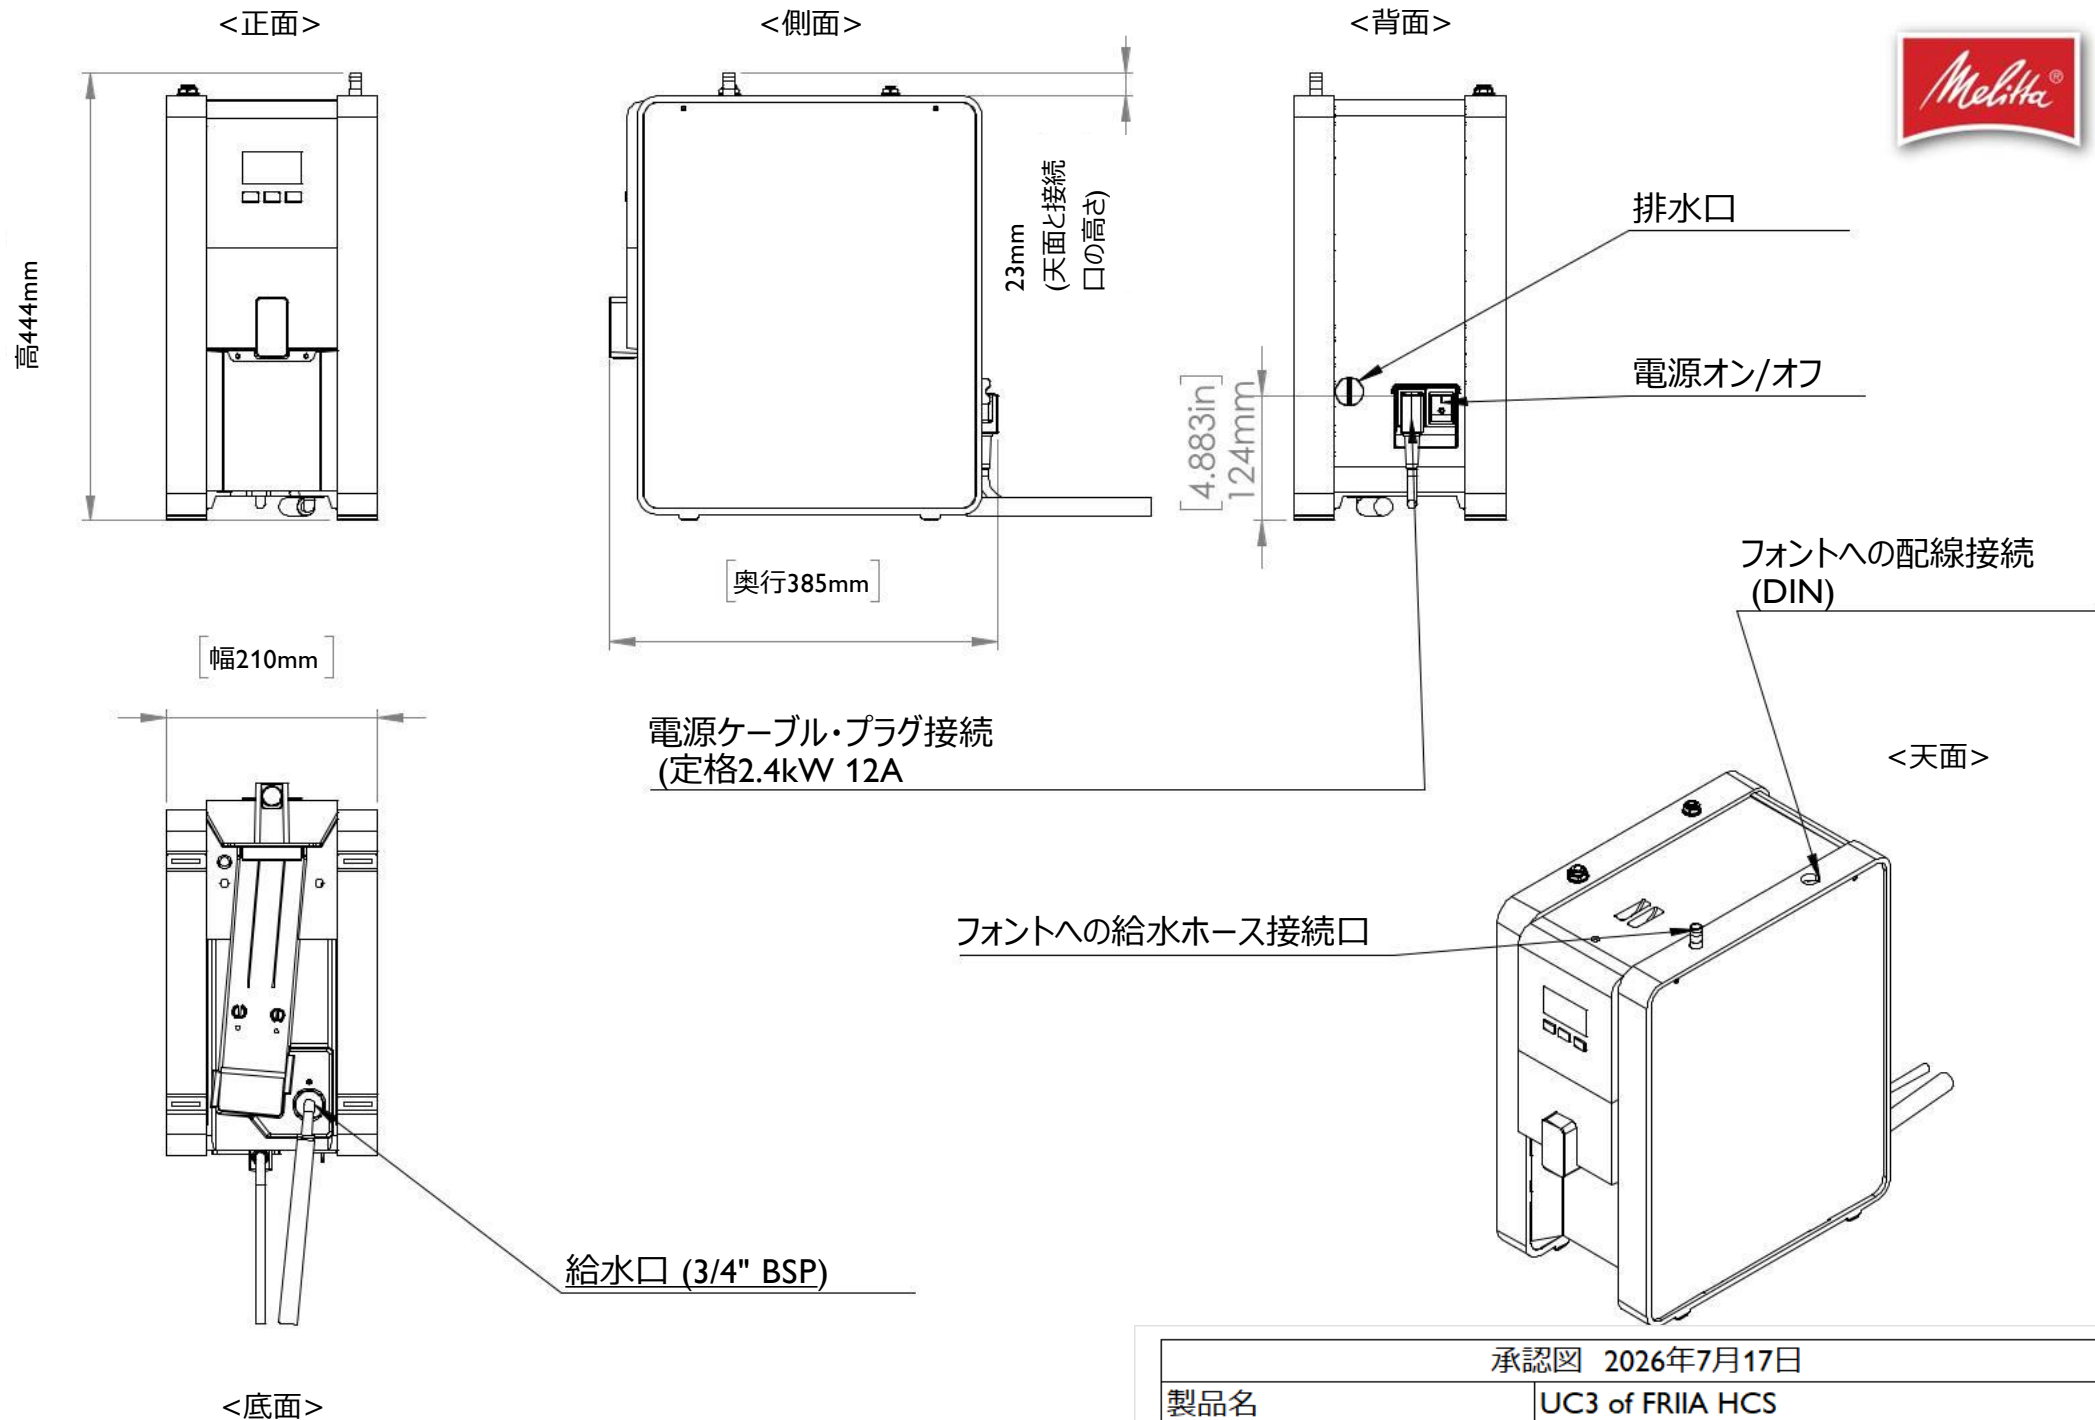


承認図 2026年7月17日	
製品名	UC3 of FRIIA HCS
総消費電力(W)、電流値(A)	50Hz/60Hz/2400W、12A
電圧(V)	単相200V
重量(kg)	11kg

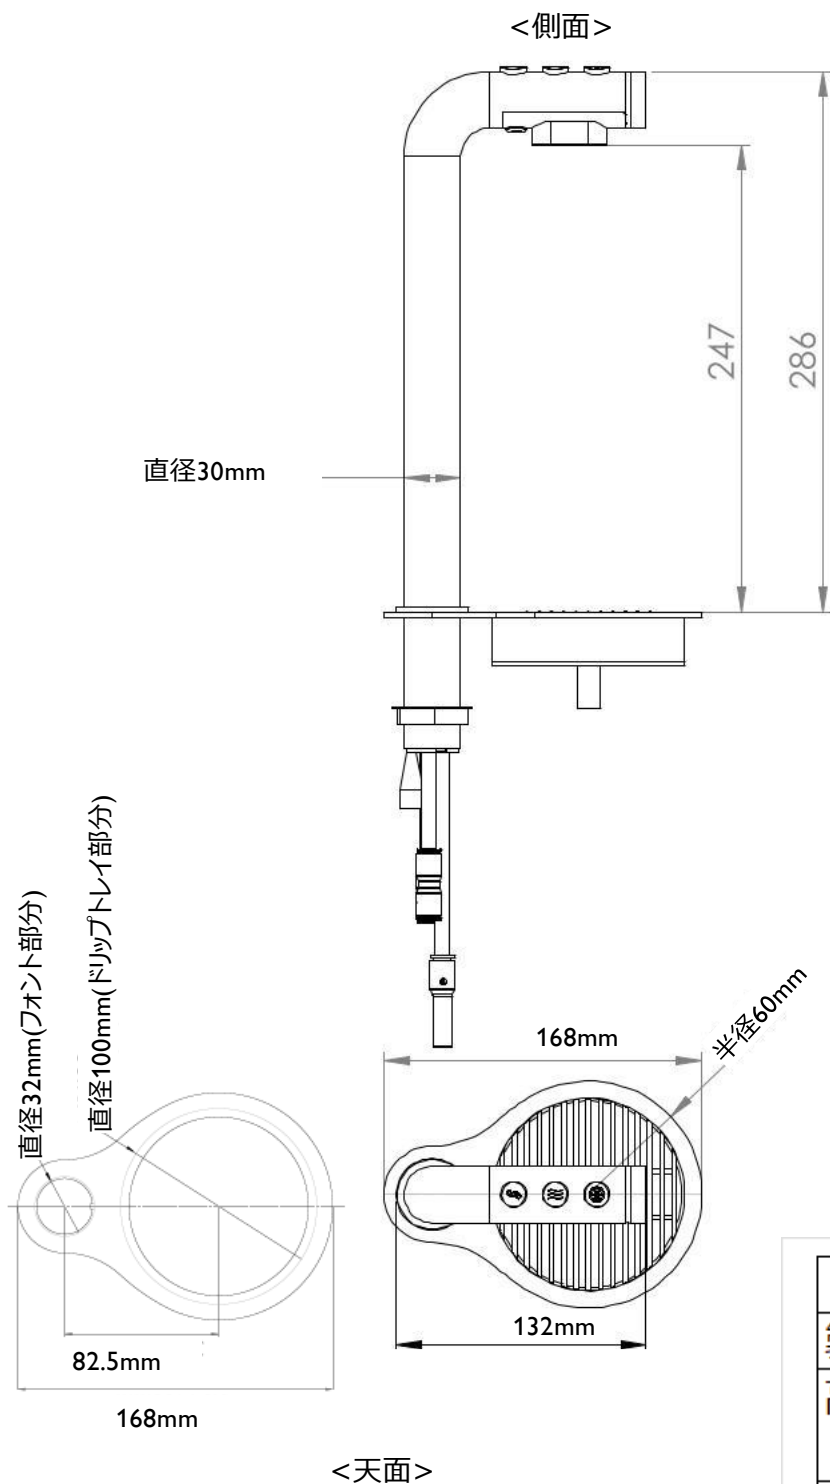

FRIIA
3ボタンフォント

FRIIA
ドリップトレイ

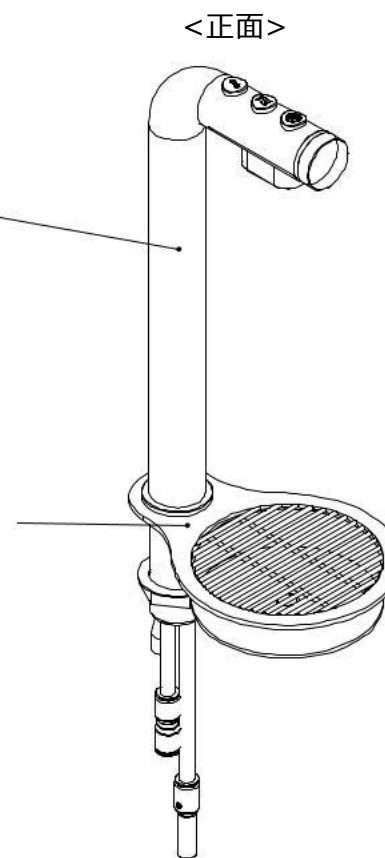

承認図 2023年7月17日

製品名

MIX UC3 3ボタンフォント

高さ

286mm(ドリップトレイから天面)

247mm(ドリップトレイから吐出口)

重量(kg)

1.7kg