

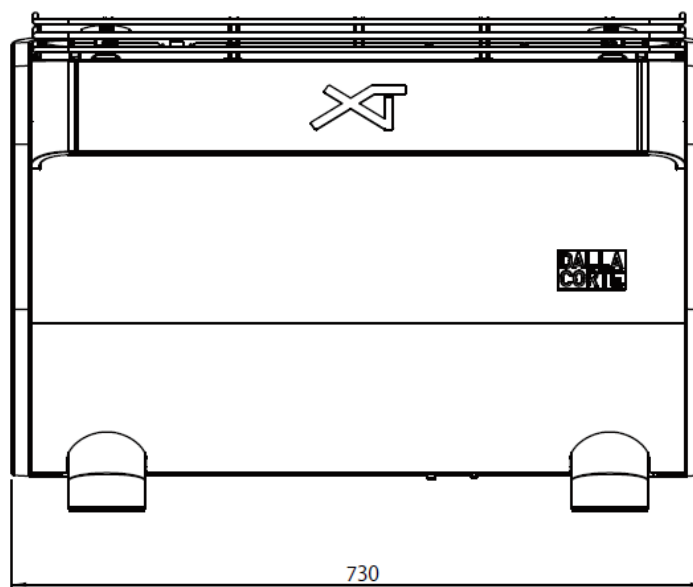
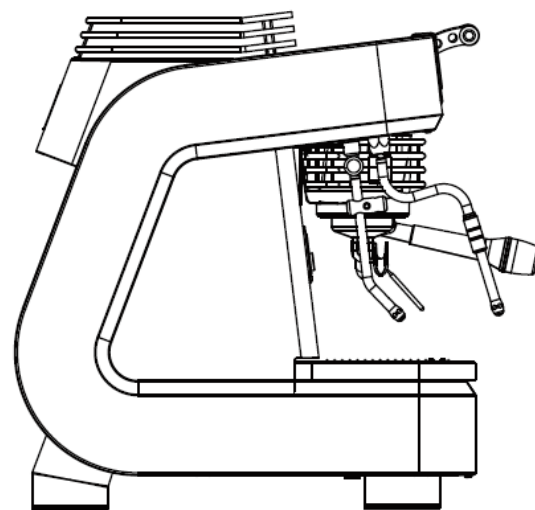
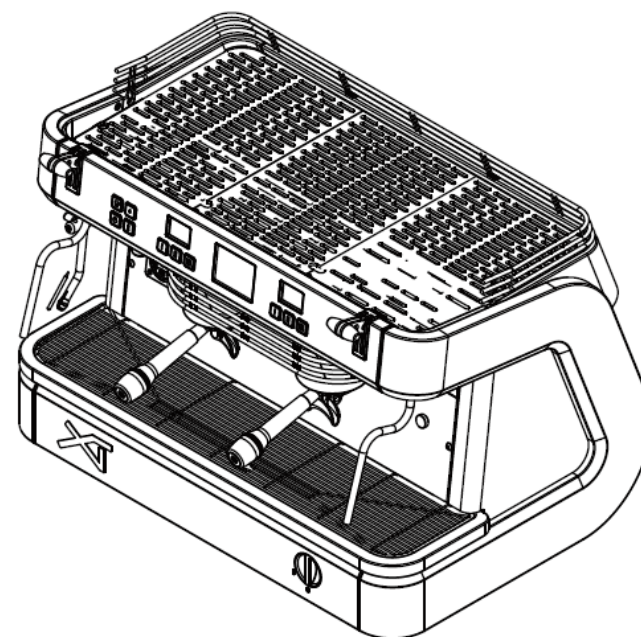
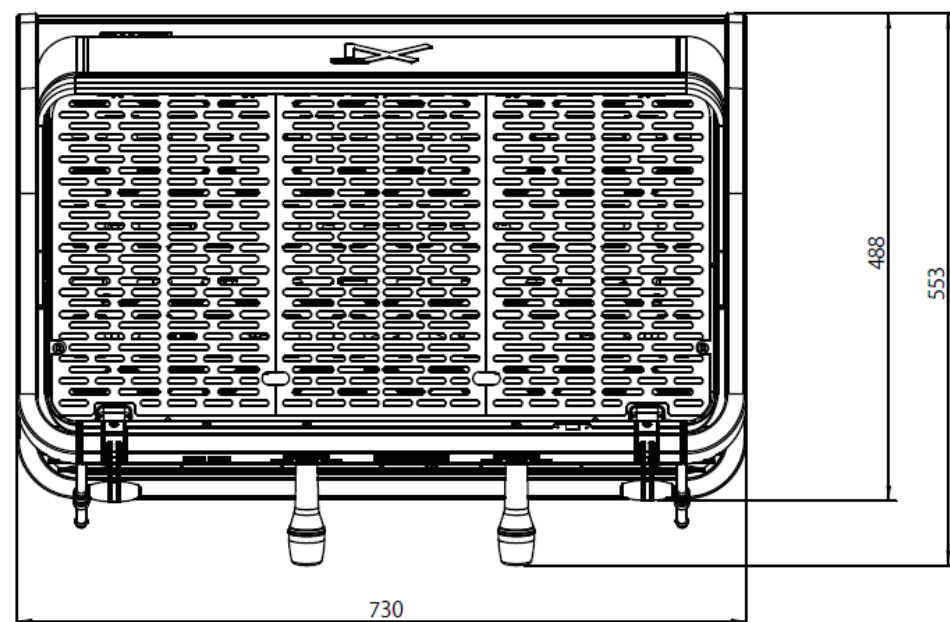


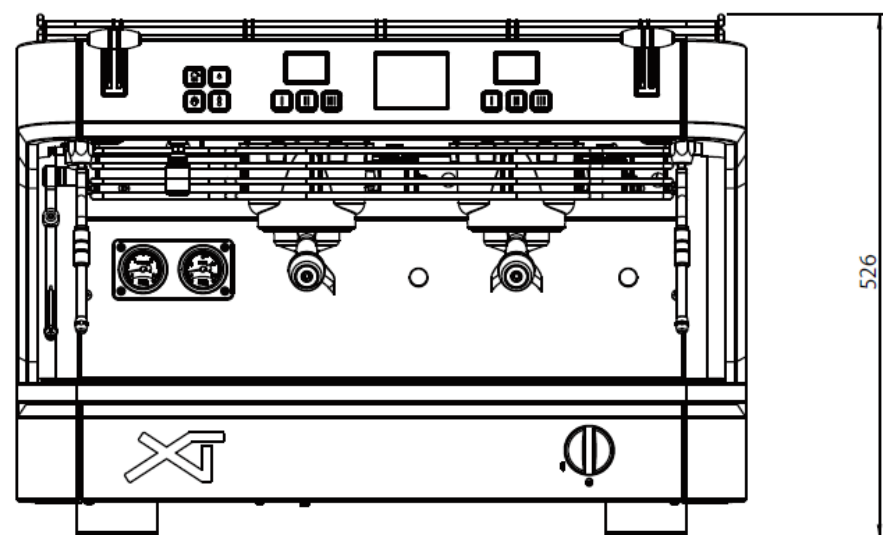

**DALLA
CORTE**

MAKE it
BETTER

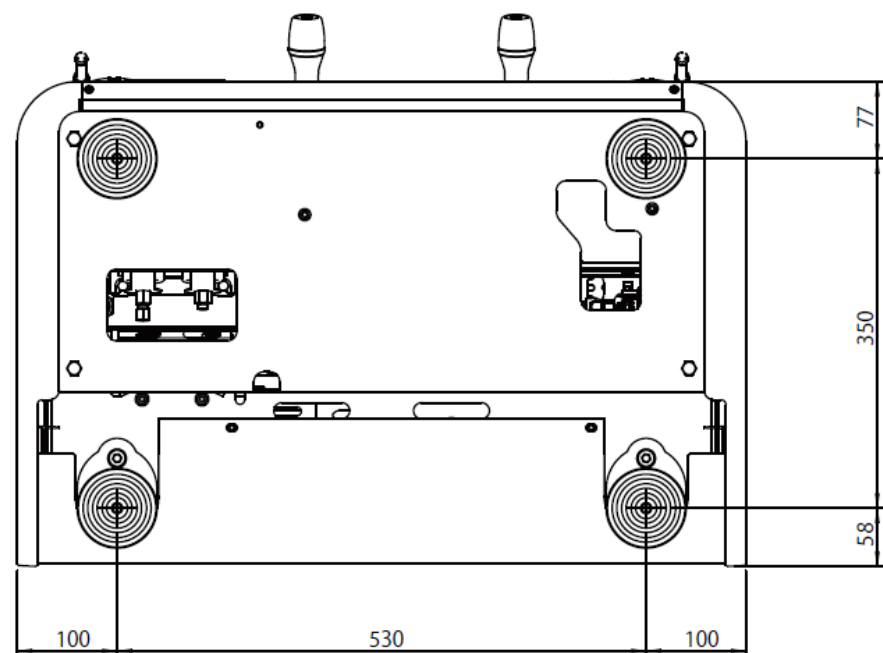

Dalla Corte DC PRO XT 2G

- 電源：単相/三相 200V - 20A です。
 コーヒーマシンより1 m以内 にコンセント
 をご用意ください（アース付き）。
 プラグも必ず用意願います。
- 給水：コーヒーマシンより1m以内でバルブを止
 め、1/2B の配 管 にしてください。
 水圧は最高圧力 5.0 kg/cmで お 願 い
 します。それ以上の場合は別途減圧
 弁が必要です。
- 排水：排水口はできるだけマシンの近くに確保
 を願います。排水管は内径40mm
 以上で願います。

設置台の穴開けは、お客様にて願います。
 70mmX70mm以上の開口部が必要です。
 壁から100mm以上離して設置してください。

承認図 2024年9月9日	
製品名	DC PRO XT 2G
電圧 (V)	単相200V / 三相200V
総消費電力 (W)	3900W
電流 (A)	20A
重量 (kg)	68kg
スチームボイラー容量 (L)	7.5L
コーヒーボイラー容量 (L)	0.5L X 2グループ